

HAVARIJNÍ PLYNOVÝ VENTIL EVHNC – BEZ PROUDU UZAVŘENO




Havarijní ventily řady EVHNC okamžitě uzavřou přívod plynu jakmile obdrží signál z detektoru nebo je přerušen přívod el. proudu – výpadek v síti, poškození kabelu mezi detektorem a ventilem.

- Maximální bezpečnost bez kompromisu
- Nízká spotřeba el. proudu
- Světlosti od 1/2" do DN 300
- Tlakové řady do 50 kPa a do 600 kPa
- Možnost instalace do svislého potrubí
- Indikace koncové polohy ventilu na přání
- Vizuelní indikace stavu ventilu OTVŘENO/ZAVŘENO
- Provedení pro výbušné prostředí s certifikací Ex
- Snadné otevírání ventilů všech světlostí BEZ ODFUKU
- Nízká hmotnost a snadná instalace

EVHNC /PL, /P



EVHNC , /L

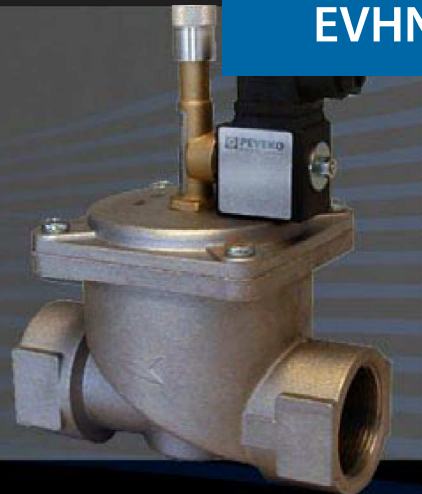

DALŠÍ PRODUKTY

**HAVARIJNÍ VENTILY
– BEZ PROUDU OTEVŘENO**



1/2" – DN 300

**PŘÍMO
OVLÁDANÉ VENTILY**



1/4" – DN 150

FILTRY



1/2" – DN 150

**DETEKTORY
HOŘLAVÝCH PLYNŮ**



ZEMNÍ PLYN, CO, PB