

REDUKCE PR




Vnitřní x vnější závit

POUŽITÍ:


Pro připojení tlakoměrových armatur k manometrům do tlaku 63 MPa.

Lze je použít pro provozní média: vzduch, voda, vodní pára, oleje a podobné látky nenapadající použité materiály.

Výroba z jiných materiálů je možná po dohodě.

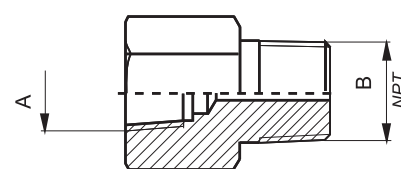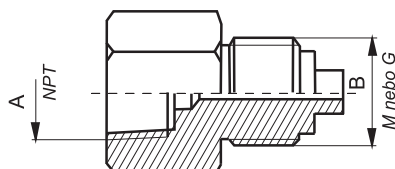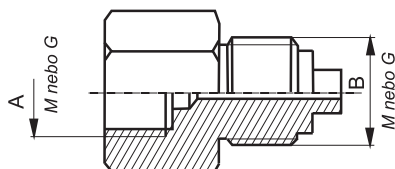

OBJEDNACÍ KLÍČ

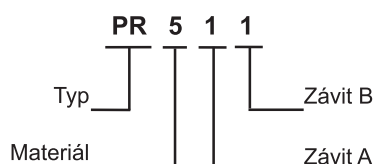


Typ	PR
Materiál	1 - ocel ČSN 41 1109 (DIN 1.0715) max. $p=63\text{MPa}$, max. $t=200^\circ\text{C}$ 2 - Ms ČSN 42 2332 (DIN 2.0401) max. $p=25\text{MPa}$, max. $t=150^\circ\text{C}$ 5 - nerez ČSN 41 7240 (DIN 1.4301) max. $p=50\text{MPa}$, max. $t=300^\circ\text{C}$
Závit A a B	0 - M20x1,5 1 - G1/2" 2 - G1/4" 3 - 1/4NPT 4 - G3/8" 5 - 1/2NPT

PLOCHÉ TĚSNĚNÍ, PP


Různá materiálová provedení

POUŽITÍ:

Speciální těsnění pro tlakoměrové připojky. Rozměrové provedení odpovídá DIN 16258.



OBJEDNACÍ KLÍČ

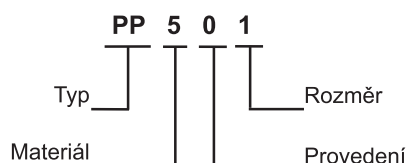

Typ	PP
Materiál	1 - ocel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 2 - Ms ČSN 42 2332 (DIN 2.0401) 3 - Al ČSN 42 4005 (Al99,5) 4 - Cu ČSN 42 3044 (CuAl9Mn2) 5 - nerez ČSN 41 7348 (DIN 1.4571) 6 - PTFE
Provedení	0 - ploché
Rozměr D1xD2xt	0 - 5,2x9,5x1,5 (pro G1/4" a pod.) 1 - 6,2x17,5x2 (pro G1/2" a pod.)