


MANOMETROVÝ KOHOUT DK-SL

Spolehlivý design - Snadná montáž - Nejlepší cena na trhu

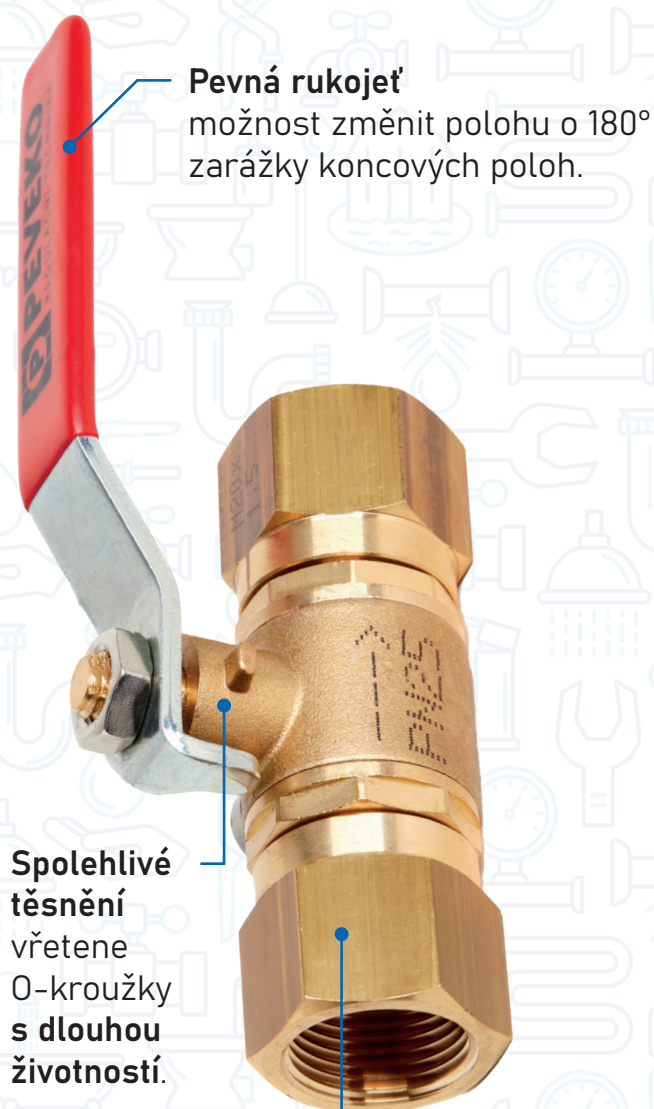


Snadná montáž
a pohodlné nastavení
do potřebné polohy díky
otočné převlečné matici


V souladu
s normami
DIN 16 260
DIN 16 262

Snadné
a bezpečné
odvzdušnění

Otočná převlečná
matice - **ušetříte**
za nákup spojky



Dostupné
i připojení **s čepem**

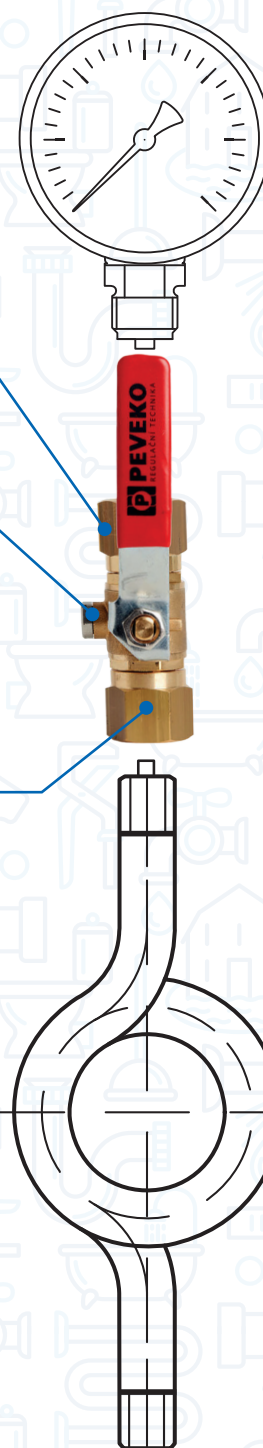

PROVEDENÍ PRO RŮZNÁ MÉDIA až do 100°C a 25 bar

**Voda, vzduch
a jiná média**

Topné plyny

Kyslík (max 60°C)

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENA


MANOMETROVÉ SESTAVY MS - SL

Kohout DK SL + kondenzační smyčka + 2x těsnění

Kohout DK SL
až 25 bar / do 100°C

Smyčka:
PN100 / do 300°C

Těsnění:
Hliníkové, změna
možná na přání.

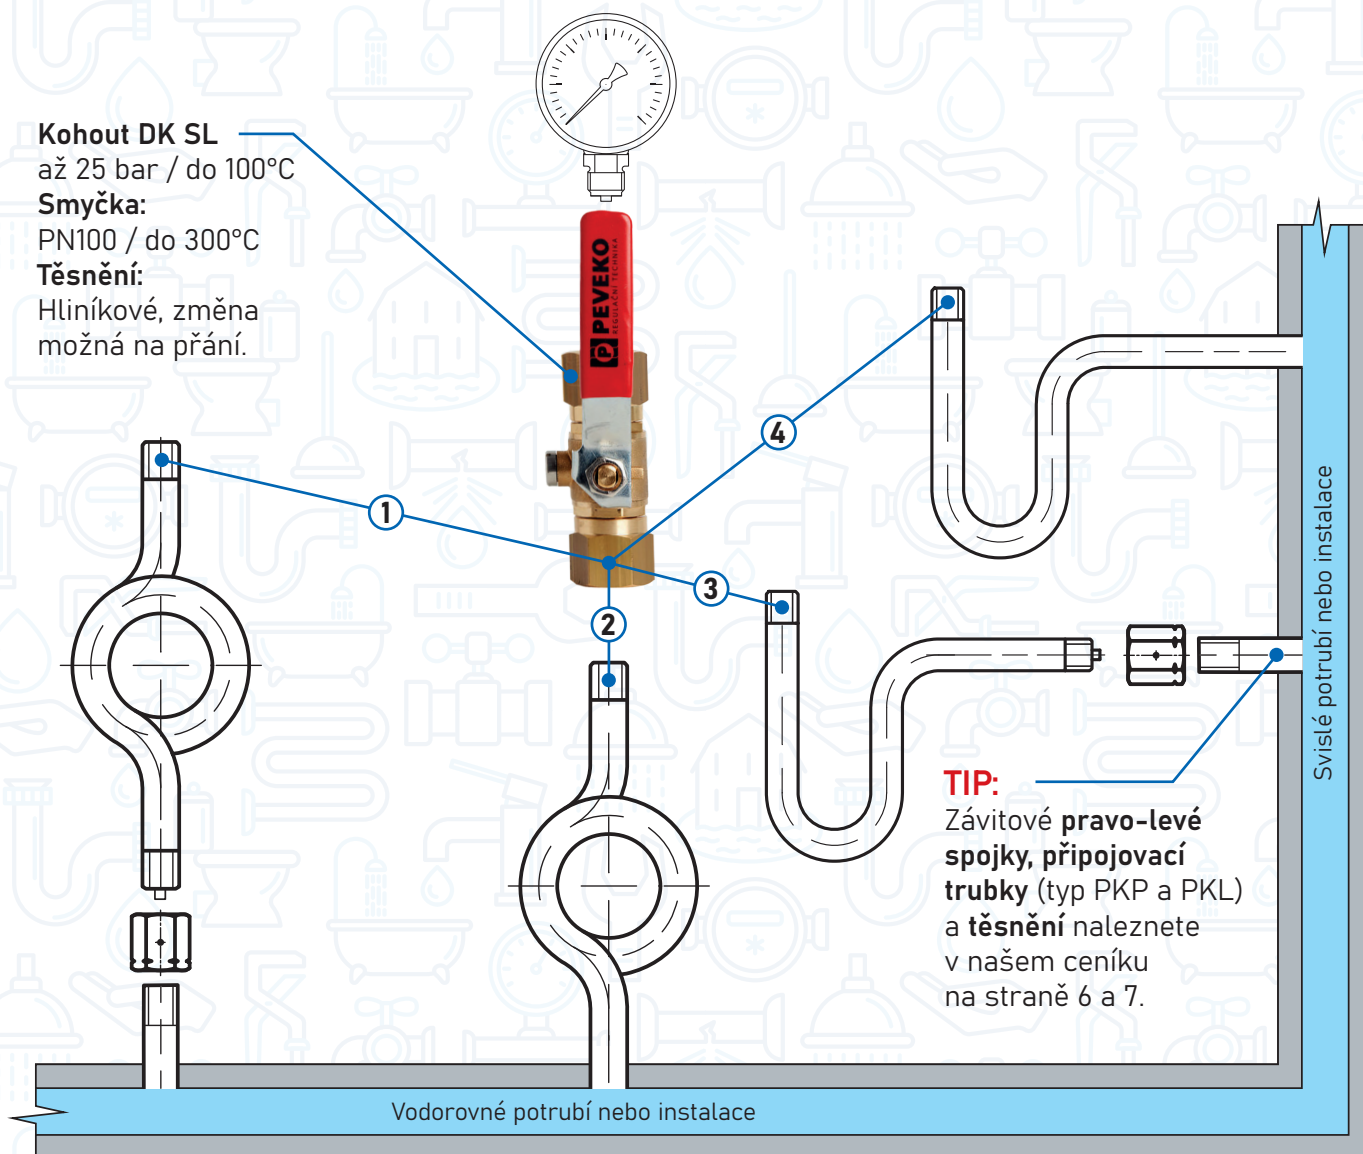

TIP:
Závitové pravo-levé
spojky, připojovací
trubky (typ PKP a PKL)
a těsnění naleznete
v našem ceníku
na straně 6 a 7.

VÝBĚR VHODNÉ VARIANTY SESATVY

Provedení smyčky (dle EN 837-2), uhlíková ocel, max. 300°C	Připojení k potrubí	Typ smyčky	Připojení manometru	Objednací kód sestavy	
				Voda, pára, vzduch, aj.	Ostatní média
1 - stočená, závitová, tvar ČSN 137530.C	M 20x1,5	KSO 120P	M 20x1,5	MSO 2120 SL	na přání
	G 1/2"	KSO 121P	G 1/2"	MSO 2121 SL	
2 - stočená, přivařovací se závit pro manometr, tvar ČSN 137530.D	přivařovací	KSO 110P	M 20x1,5	MSO 2110 SL	
	přivařovací	KSO 111P	G 1/2"	MSO 2111 SL	
3 - zahnutá, závitová tvar ČSN 137530.A	M 20x1,5	KSU 120P	M 20x1,5	MSU 2120 SL	
	G 1/2"	KSU 121P	G 1/2"	MSU 2121 SL	
4 - zahnutá, přivařovací se závit pro manometr, tvar ČSN 137530.B	přivařovací	KSU 110P	M 20x1,5	MSU 2110 SL	
	přivařovací	KSU 111P	G 1/2"	MSU 2111 SL	

Poptávky a objednávky


+420 572 432 465 | peveko@peveko.cz | www.peveko.cz

PEVEKO
REGULAČNÍ TECHNIKA

- Uzavření manometru umístěného v instalaci
- Odvzdušení instalace
- Vizuální kontrola nulové polohy manometru při atmosférickém tlaku v instalaci
- Pro kapalná média jako voda, směs vody a glykolu (při obsahu glykolu nepřevyšujícím 50%) a jiná neagresivní media
- Pro plynná neagresivní média vč. kyslíku




VÝBĚR VHODNÉHO PROVEDENÍ A TYPU KOHOUTU

Zakončení smyčky nebo připojení tlakového systému	Vstup kohoutu	Typové označení – objednáací číslo manometrového kohoutu DK - SL			Výstup kohoutu připojení manometru		
		Voda, vzduch, aj.	Topné plyny	Kyslík (max 60°C)			
Závitové s čepem nebo závitové 	Otočná matice 	M20x1,5	DK2202 SL	DK1202 SL	DK4202 SL	M20x1,5	Otočná matice 
			DK2232 SL	DK1232 SL	DK4232 SL	G ½	
		G ½	DK2212 SL	DK1212 SL	DK4212 SL	G ½	
			DK2242 SL	DK1242 SL	DK4242 SL	M20x1,5	
Vnější závit se spojkou 	Závitový s čepem 	M20x1,5	DK2102 SL	DK1102 SL	DK4102 SL	M20x1,5	Otočná matice 
			DK2132 SL	DK1132 SL	DK4132 SL	G ½	
		G ½	DK2112 SL	DK1112 SL	DK4112 SL	G ½	
			DK2142 SL	DK1142 SL	DK4142 SL	M20x1,5	


Uvádíme 2 najčastejšie aplikácie - montáže manometrického kohoutu DKSL

Smyčky **KSU, KSR** doporučujeme pro instalaci **do svislého potrubí nebo svislé stěny** tlakového systému.

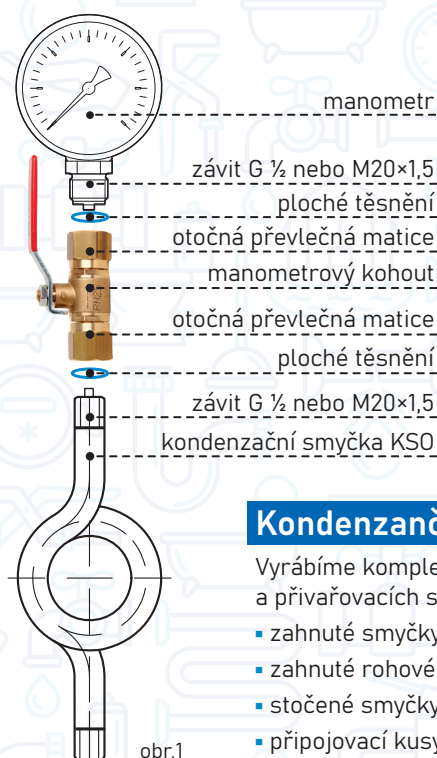

obr.1

- zahnuté smyčky typ **KSU**
- zahnuté rohové smyčky typ **KSR**
- stočené smyčky typ **KSO**
- připojovací kusy přímé **PKP** a rohové **PKL**

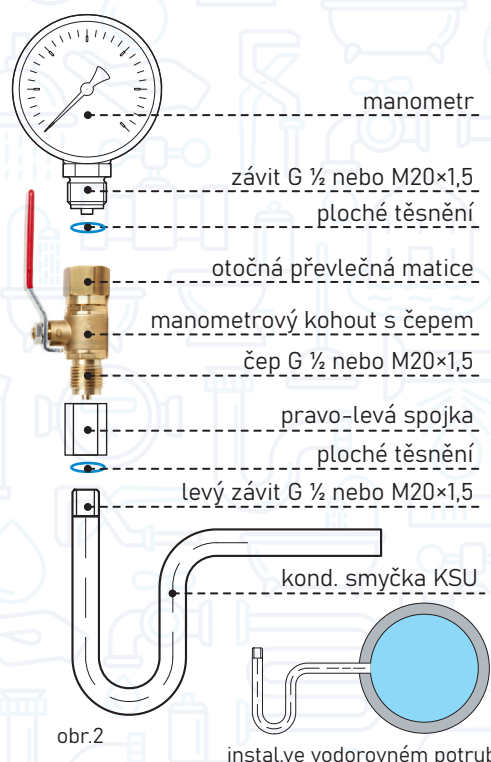

obr.2

instal.ve vodorovném potrubí

+420 572 432 465 | peveko@peveko.cz | www.peveko.cz