

KONDENZAČNÍ SMYČKA ZAHNUTÁ, ROHOVÁ, KSR

PN 100 | 300 °C | DIN 16282, pro horizontální odběr



ČESKÝ VÝROBCE
od roku 1991

POUŽITÍ

Kondenzační smyčky slouží k oddělení tlakoměrů a dalších součástí od horkých par, ochraně tlakoměrů před účinky tlakových rázů a vysokou teplotou měřené provozní látky, která by mohla nepříznivě ovlivnit správnou funkci tlakoměrů.

PROVEDENÍ:

Tvar vycházející z DIN 16282 typ B, F. Zahnutí smyčky šetří prostor instalace.

Smyčku je možné zakoupit zahnutou na levou nebo pravou stranu.

Další provedení možná na přání.

Vstupní připojení:

Přivařovací nebo závitový s čepem dle ČSN EN 837-1.

Výstupní připojení:

Závitové s pravo-levou tlakoměrovou spojkou DIN 16283, závitové nebo přivařovací.

Materiál:

- uhlíková ocel 1.0308 (ČSN 11 523)
- nerez ocel 1.4301 (ČSN 17 240)
- další materiálová provedení na přání - 1.4541, 1.4571, 1.5415, 1.7225, ČSN 15128



KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ

Přivařovací tvar dle DIN 16282.F	Přivařovací se závitěm pro spojku manometru, DIN 16282.B	Závitové s čepem a závitěm pro spojku manometru
Hmotnost: 0,5 Kg	Hmotnost: 0,65 Kg	Hmotnost: 0,7 Kg

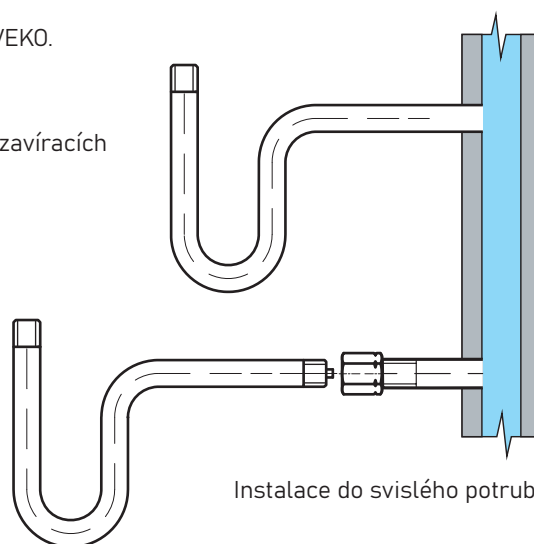
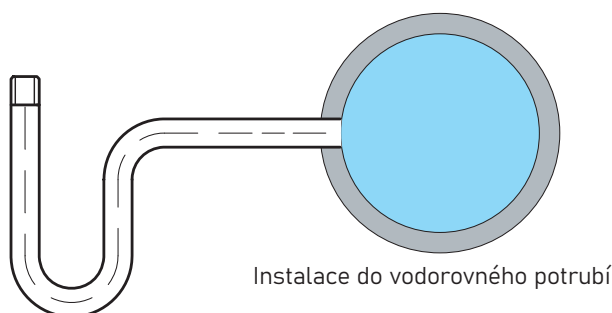
PŘÍKLADY INSTALACE

Zahnuté smyčky doporučujeme pro instalaci do **svislých i vodorovných potrubí** nebo stěn tlakových systémů. Zahnutí smyčky **šetří prostor instalace**.







Pro připojení využijte **připojovací kusy** přímé nebo zahnuté ze sortimentu PEVEKO.

TIP

Cenově nejvýhodnější řešení jsou sestavy smyček PEVEKO a dvoucestných uzavíracích kohoutů DK-SL nebo třícestných zkušebních kohoutů TK.



VÝBĚR VHODNÉHO PROVEDENÍ A TYPU KONDENZAČNÍ SMYČKY

Připojení tlakového systému	Vstup smyčky*	Typové označení – objednáací číslo**		Výstup smyčky* Připojení ke kohoutu, manometru			
		Voda, pára, aj. Uhl. ocel (1.0308) 300°C / 100 bar	Zvláštní média Nerez ocel (1.4301) 300°C / 100 bar				
Vnější závit se spojkou 	Závitový s čepem 	M20x1,5	KSR 120.10	KSR 520.50	M20x1,5	Vnější závit se spojkou 	
			KSR 120.13	KSR 520.53	G ½		
		G ½	KSR 121.11	KSR 521.51	G ½	Vnější závit 	
			KSR 121.14	KSR 521.54	M20x1,5		
		M20x1,5	KSR 120P	KSR 520P	M20x1,5		
			KSR 120	KSR 520	M20x1,5 LH		
		G ½	KSR 121P	KSR 521P	G ½		
			KSR 121	KSR 521	G ½ LH		
Přivařovací konec 	Přivařovací konec 	Trubka 20 x 2,5	KSR 110.10	KSR 510.50	M20x1,5	Vnější závit se spojkou 	
			KSR 111.11	KSR 511.11	G ½		
			KSR 110	KSR 510	M20x1,5 LH	Vnější závit 	
			KSR 111	KSR 511	G ½ LH		
			KSR 110P	KSR 510P	M20x1,5		
			KSR 111P	KSR 511P	G ½		
			KSR 10W	KSR 50W	Trubka 20 x 2,5	Přivařovací konec 	

* Jiné kombinace závitů a připojení po dohodě s výrobcem. | ** Další materiálová provedení jsou možná na přání

SOUVISEJÍCÍ SORTIMENT PEVEKO

Manometrové kohouty	Manometrové ventily	Připojovací kusy a šroubení
Uzavírací typ DK dle DIN 16 262, zkušební typ TK dle DIN 16 263	Dodáváme manometrové ventily dle DIN 16270, DIN 16271 a DIN 16272	Vyrábíme přímé nebo zahnuté připojovací kusy PKP a PKL a různé typy šroubení.
		